Plastic (1.50) | HOYA | FSV with HiVision AR

Power (D)	Diameter (mm)	Center Thickness[1] (mm)	Edge Thickness[2] (mm)	Diameter (mm)	Center Thickness[1] (mm)	Edge Thickness[2] (mm)
+4.00	70	6.4	1.0			
+3.75	70	6.1	1.1			
+3.50	70	5.8	1.2			
+3.25	70	5.5	1.2			
+3.00	70	5.1	1.1			
+2.75	70	4.8	1.2			
+2.50	70	4.5	1.2			
+2.25	70	4.2	1.2			
+2.00	70	4.2	1.6			
+1.75	70	3.8	1.5			
+1.50	70	3.5	1.6	75	3.7	1.5
+1.25	70	3.2	1.6	75	3.2	1.3
+1.00	70	3.1	1.8	75	3.1	1.6
+0.75	70	2.7	1.7	75	2.7	1.6
+0.50	70	2.4	1.8	75	2.4	1.7
+0.25	70	2.1	1.8	75	2.1	1.8
+0.00	70	2.2	2.2	75	2.2	2.2
-0.25	70	2.0	2.4	75	2.0	2.4
-0.50	70	2.0	2.7	75	2.0	2.8
-0.75	70	2.0	3.0	75	2.0	3.2
-1.00	70	2.0	3.4	75	2.0	3.6
-1.25	70	2.0	3.8	75	2.0	4.1
-1.50	70	2.0	4.1	75	2.0	4.4
-1.75	70	2.0	4.4	75	2.0	4.8
-2.00	70	2.0	4.7	75	2.0	5.2
-2.25	70	2.0	5.1	75	2.0	5.6
-2.50	70	2.0	5.4	75	2.0	5.9
-2.75	70	2.0	5.7	75	2.0	6.3
-3.00	70	2.0	6.0	75	2.0	6.7
-3.25	70	2.0	6.3	75	2.0	7.0
-3.50	70	2.0	6.6	75	2.0	7.4
-3.75	70	2.0	6.9	75	2.0	7.7
-4.00	70	2.0	7.2	75	2.0	8.1
-4.25	70	2.0	7.6	75	2.0	8.8
-4.50	70	2.0	7.9	75	2.0	9.1
-4.75	70	2.0	8.2	75	2.0	9.4
-5.00	70	2.0	8.5	75	2.0	9.8
-5.25	70	2.0	9.0	75	2.0	10.2
-5.50	70	2.0	9.3	75	2.0	10.5
-5.75	70	2.0	9.6	75	2.0	10.8
-6.00	70	2.0	9.9	75	2.0	11.2

Prescription Selection Chart

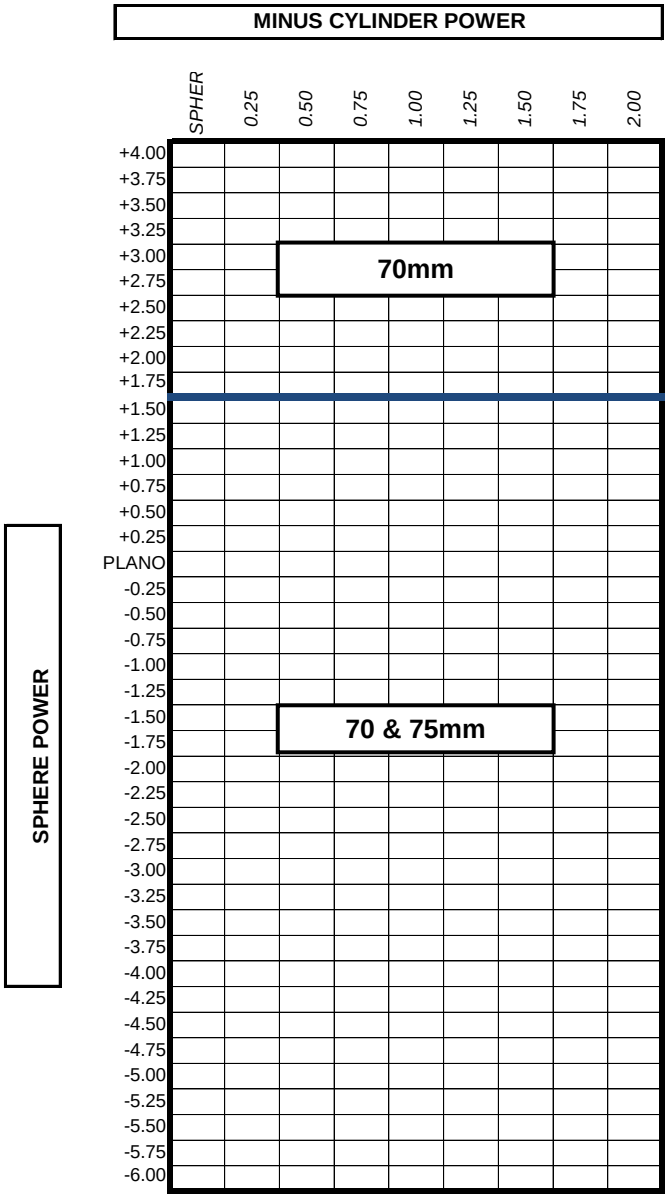

[1]Ranges of up to +/-0.2mm for the same power
[2]Shown are the edge thicknesses for powers with a 0 cylinder. Check the Lens Description Standard (LDS) file for values for the other cylinders.

HOYA
LENS OF AMERICA